





構成内容 / Components				
No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish
1	電池端子 Battery contact	1	ステンレス SUS304 Stainless steel SUS304	ニッケルメッキ Nickel plated



■テクニカルデータ / Technical Data■

適用電池 / Maching coin cell : CR2450 x 1 または CR2477 x 1 / CR2450 x 1 or CR2477 x 1

* renata製『CR2477N』は使用不可 / Coin battery CR2477N made by renata is unusable.

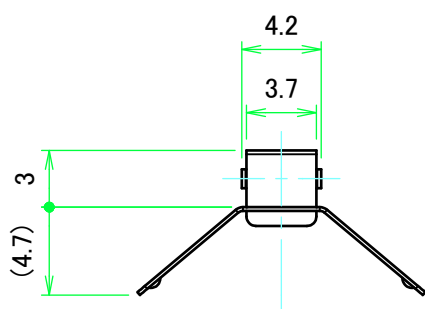

推奨基板加工寸法
Recommended PCB hole layout



TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title コイン電池端子 BATTERY CONTACT	
承認/Approved	検図/Checked	製図/Created	型番/Product number CST-2450P	
中根	岡本	野村	作成日/Date 2021/06/02	尺度/Scale 2.5:1
				ページ/Page 1 / 1