

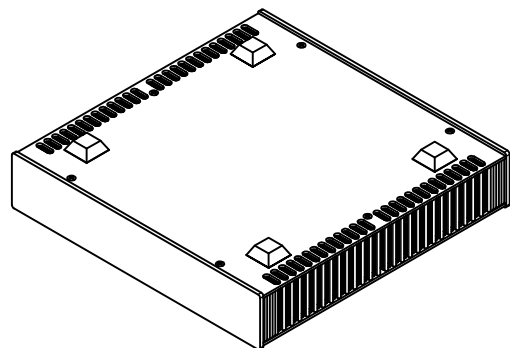


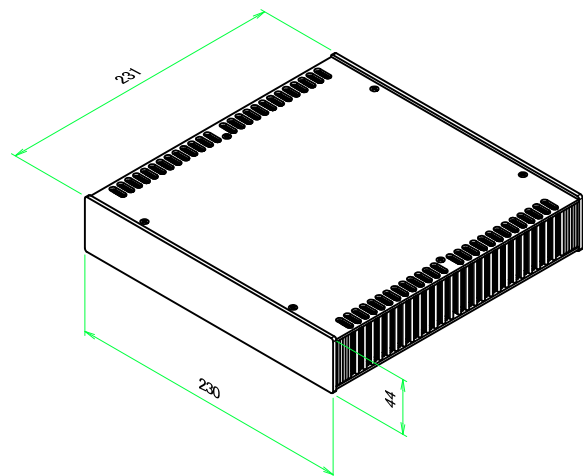

構成内容 / Components				
No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish
1	ヒートシンク側板 Heat-sink side plate	2	アルミ押出材 A6063S-T5 Extruded aluminium A6063S-T5	シルバーアルマイト, ブラックアルマイト Silver anodized, Black anodized
2	パネル Panel	2	アルミ押出材 A6063S-T5 Extruded aluminium A6063S-T5	ヘアラインシルバーアルマイト, ヘアラインブラックアルマイト Hairline brushed Silver anodized, Hairline brushed Black anodized
3	天底板 Top cover, Bottom cover	2	アルミ板 A1050P Aluminium A1050P	ヘアラインシルバーアルマイト, ヘアラインブラックアルマイト Hairline brushed Silver anodized, Hairline brushed Black anodized
4	固定金具 / Corner support	4	鋼板 SPCC / Steel SPCC	三価クロメート / Trivalent chromate
5	ゴム足 / Rubber feet	4	ポリウレタン / Polyurethane	ブラック / Black
6	取付ビス (M3 x 6 サラ) Screw (M3 - 6 Countersunk)	16	鉄 Steel	ニッケルメッキ, 三価黒クロメート Nickel plated, Black trivalent chromate
7	取付ビス (M3 x 5 座付丸皿) Screw (M3 - 5 Slotted raised countersunk)	12	鉄 Steel	ニッケルメッキ, 三価黒クロメート Nickel plated, Black trivalent chromate

* ゴム足は任意の場所に貼り付けできます。
* Adhesive rubber feet in cluded.

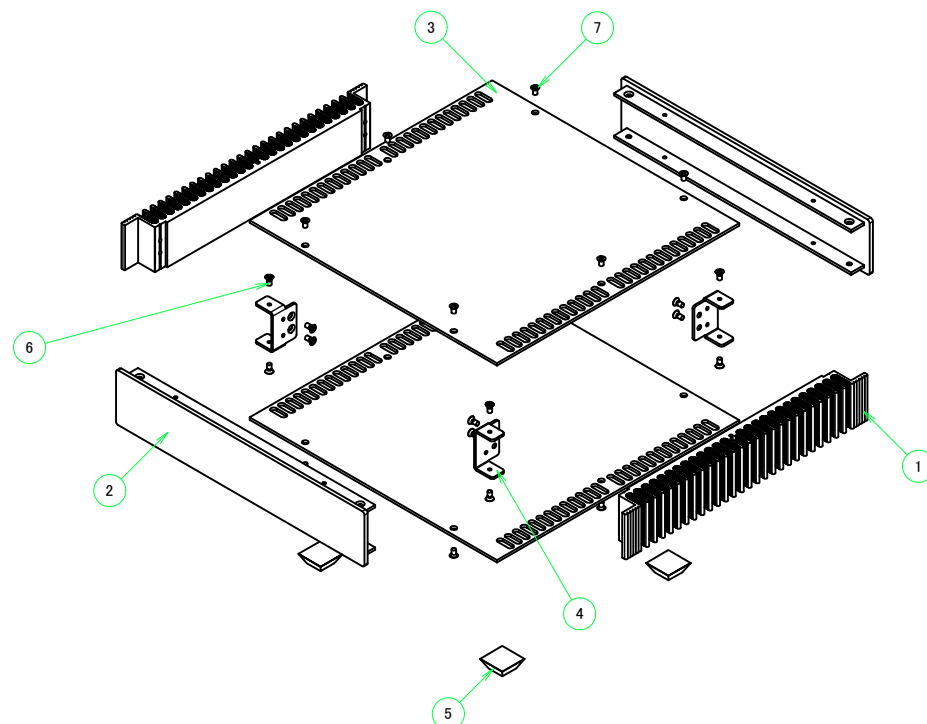

色仕様(型番末尾□) / Color type (End of product number□)	
記号 / Code	色 / Color
S S	シルバー / Silver
B B	ブラック / Black


TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title 縦型ヒートシンクケース HEAT-SINK ALUMINIUM ENCLOSURE	尺度/Scale 1 / 5
承認/Approved 中根	検図/Checked 王	製図/Created 野村	型番/Product number HY44-23-23□	
			作成日/Date 2017/05/26	

パネル2側
Rear panel side



A-A (1:4)

ヒートシンク側板2側
Heat-sink side plate2 side




有効寸法 / Max dim. 36

有効寸法 / Max dim. 32

有効寸法 / Max dim. 225

205

有効寸法 / Max dim. 201



20.6

20.6

11.5


11.5

13


8-M3(シャーシ取付用)

8-M3 (Hole for mounting plate)


ヒートシンク側板1側
Heat-sink side plate1 side




7.6

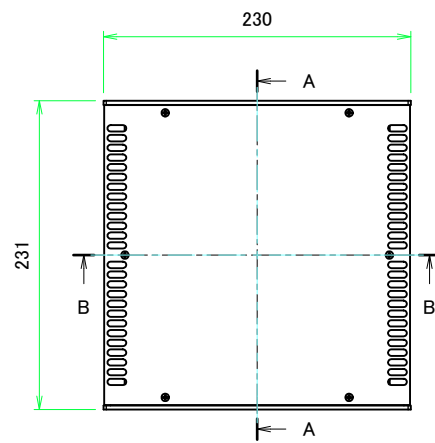

パネル1側
Front panel side


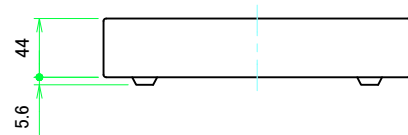


B-B (1:4)




有効寸法 / Max dim. 186

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title 縦型ヒートシンクケース HEAT-SINK ALUMINIUM ENCLOSURE	尺度/Scale 1:4
承認/Approved 中根	検図/Checked 王	製図/Created 野村	型番/Product number HY44-23-23□	
			作成日/Date 2017/05/26	2 / 5

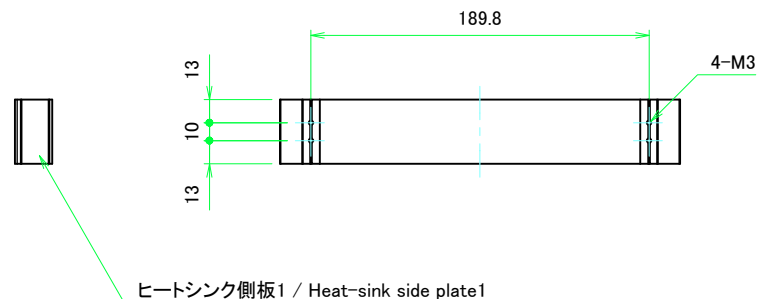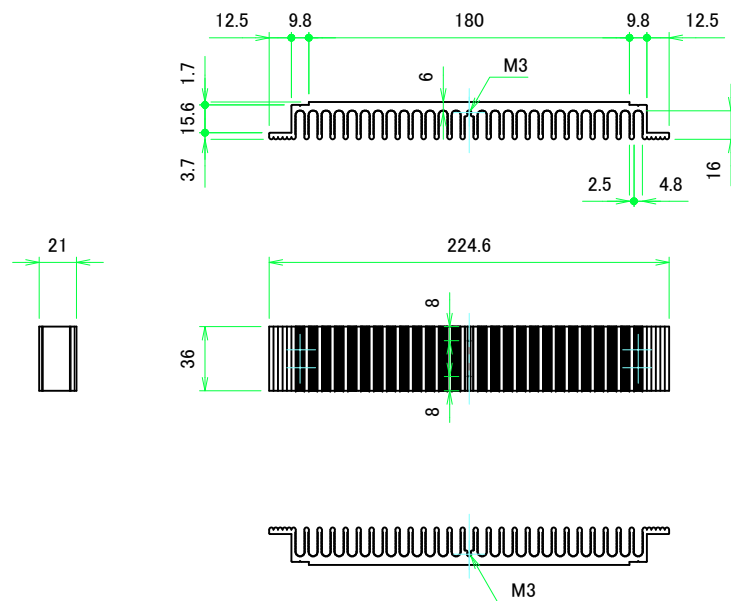

ヒートシンク側板1 / Heat-sink side plate1

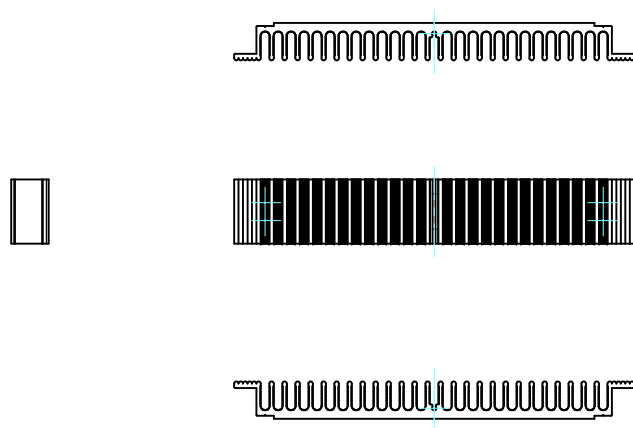

ヒートシンク側板2 / Heat-sink side plate2




■テクニカルデータ / Technical Data■

熱抵抗値 / Thermal resistance : 2.41 °C / W

*熱抵抗値はフィンが地面に垂直、温度上昇60°Cの時の値


*Thermal resistance calculation is based on the fins being perpendicular to the ground with temperature at 60°C

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title ヒートシンク側板 Heat-sink side plate	
承認/Approved	検図/Checked	製図/Created	型番/Product number H44 - D230	
中根	王	野村	作成日/Date 2017/05/26	尺度/Scale 1:3 3 / 5

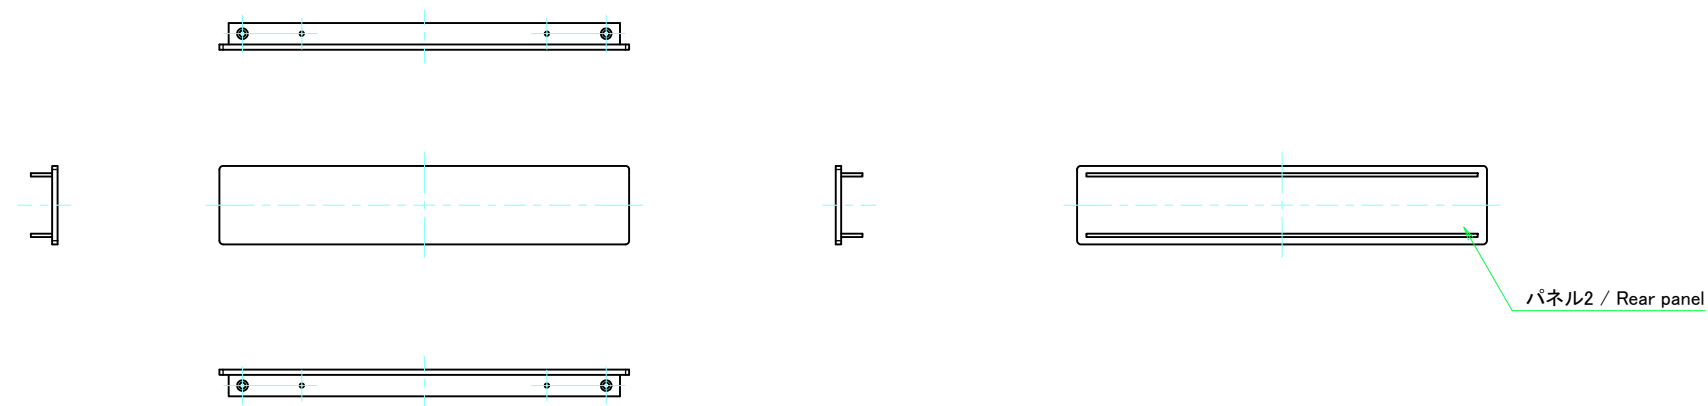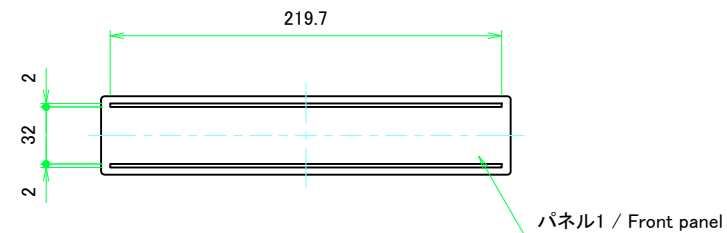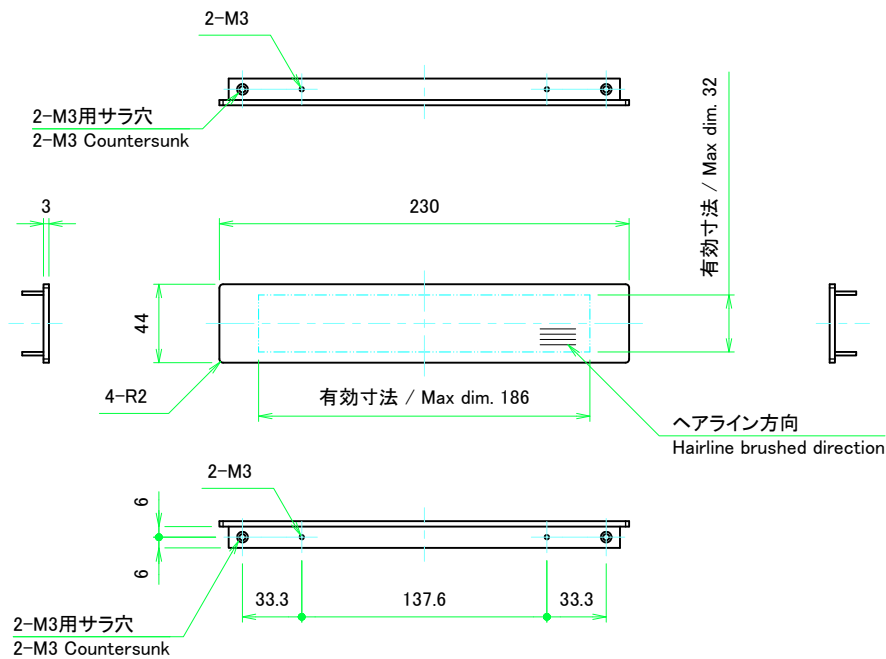


TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title パネル Front panel , Rear panel	 尺度/Scale 1:3
承認/Approved 中根	検図/Checked 王	製図/Created 野村	型番/Product number W230 - H44 作成日/Date 2017/05/26	

天板 / Top cover

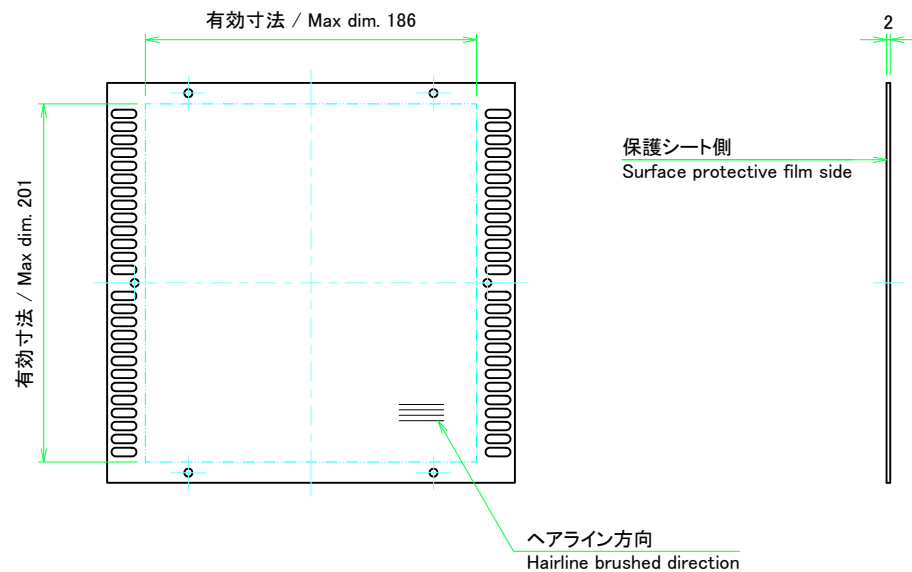


表面 / Front side

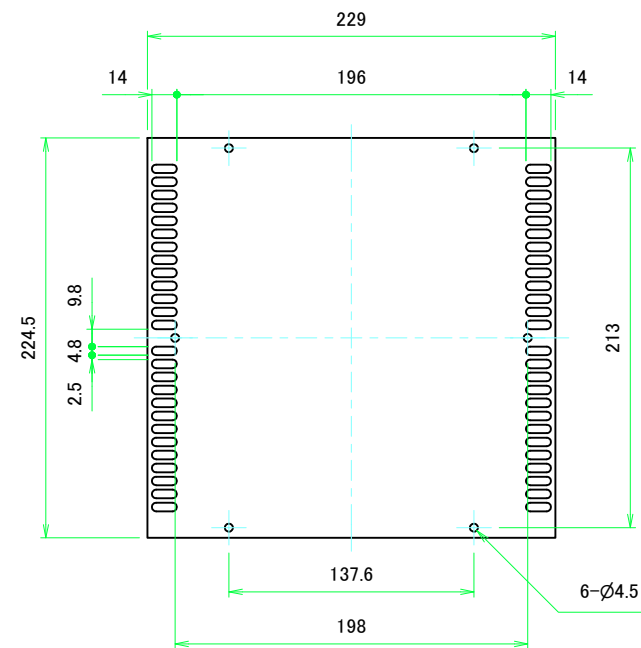


裏面 / Back side

底板 / Bottom cover

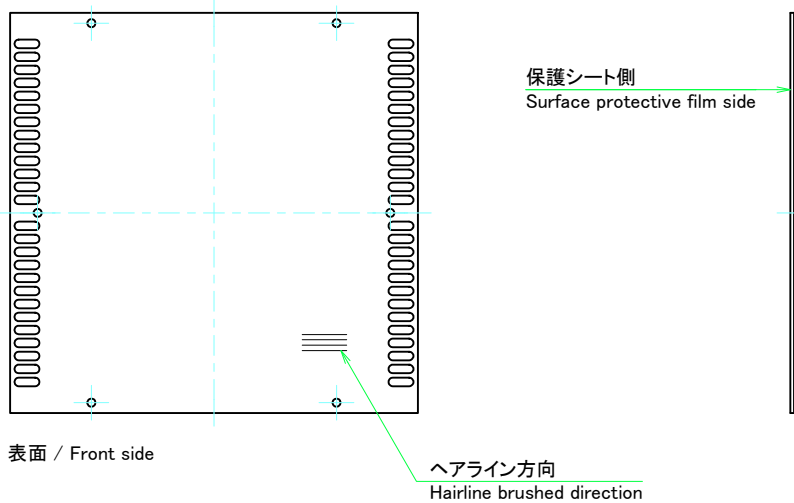

表面 / Front side

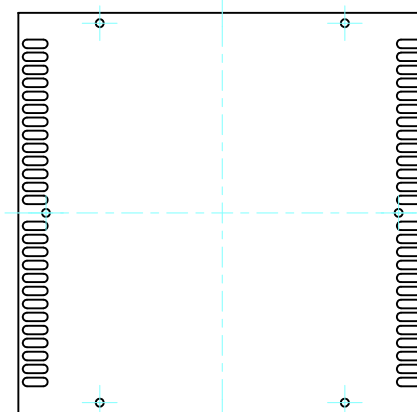

裏面 / Back side

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title 天底板 Top cover, Bottom cover	尺度/Scale 1:3
承認/Approved 中根	検図/Checked 王	製図/Created 野村	型番/Product number W230 - D231 作成日/Date 2017/05/26	