


構成内容 / Components					【文書番号：TY-34】2008.02.08
No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish	
1	電池ボックス本体 / Battery box	1	ABS(UL94HB)、PC+ABS(UL94V-0 主成分) ABS UL94HB , Flame-resistant PC+ABS UL94V-0	ブラック、ライトグレー、ホワイト・シボ Black , Light gray , White	
2	電池取りはずし用フタ / Battery cover	1	ABS(UL94HB)、PC+ABS(UL94V-0 主成分) ABS UL94HB , Flame-resistant PC+ABS UL94V-0	ブラック、ライトグレー、ホワイト・シボ Black , Light gray , White	
3	差込端子 / Battery contact	4	真ちゅう(板)、硬鋼線(スプリング) / Brass , hard	ニッケルメッキ / Nickel plated	
4	リード線 / Lead-wire (UL1007 AWG26)	2	PVC+銅線 / PVC+Copper-wire φ1.3(φ0.16×7) L=140	レッド、ブラック / Red , Black	

■ テクニカルデータ / Technical Data ■


電池構造 / Battery compartment	単三電池×3本 / AA × 3
使用温度範囲 / Operating temperature	-10℃ ～ 60℃

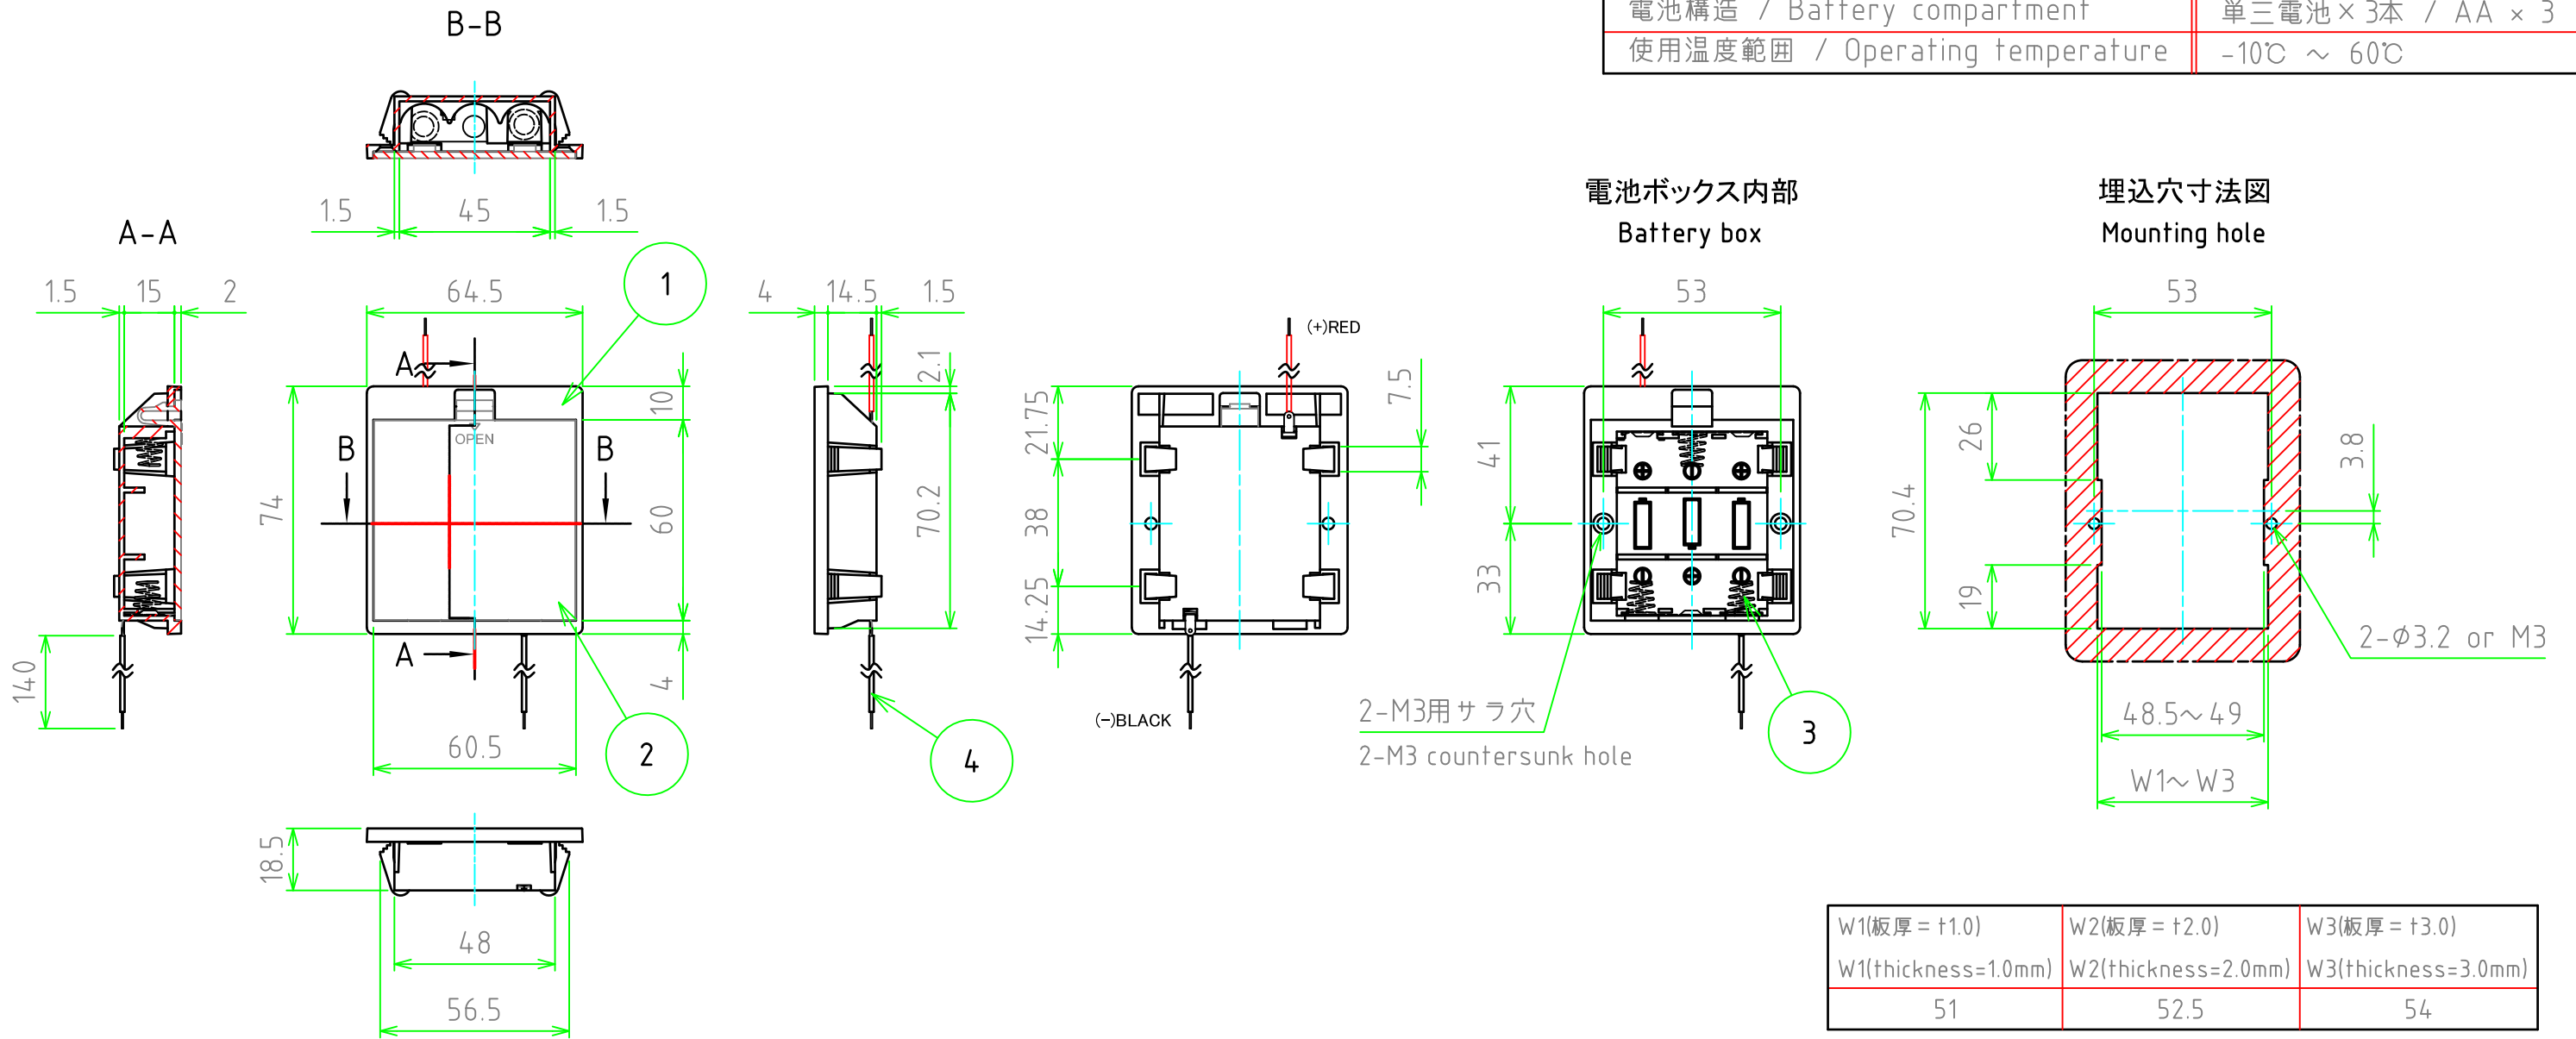

W1(板厚 = t1.0)	W2(板厚 = t2.0)	W3(板厚 = t3.0)
W1(thickness=1.0mm)	W2(thickness=2.0mm)	W3(thickness=3.0mm)
51	52.5	54

■ 色仕様(型番末尾□) / Color Type(End of product number□) ■

仕様 / Code	ケース色 / Case color	材質 / Material
B	ブラック / Black	ABS
G	ライトグレー / Light gray	ABS
W	ホワイト / White	PC+ABS

【TAKACHI】 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Co., LTD.			品名 / Title リード線付埋込電池ボックス SNAP-IN BATTERY BOX WITH LEAD-WIRE	 尺度 / Scale 1:2
承認 / Approved 中根	検図 / Checked 野村	製図 / Created 谷	型番 / Product number LDN-3□	
			作成日 / Date 2020/01/14	