



照番	名称	数量	材質	色・表面処理
1	本体	1	ABS	ブラック
2	スプリング/端子	2	鉄線/真鍮	ニッケルメッキ
3	リード線(UL1007 AWG26)	2	PVC+銅線φ1.3(φ0.16×7芯) L=150	レッド/ブラック

■ テクニカルデータ ■

適用電池	単五電池×1本
使用温度範囲	-10℃ ~ 60℃

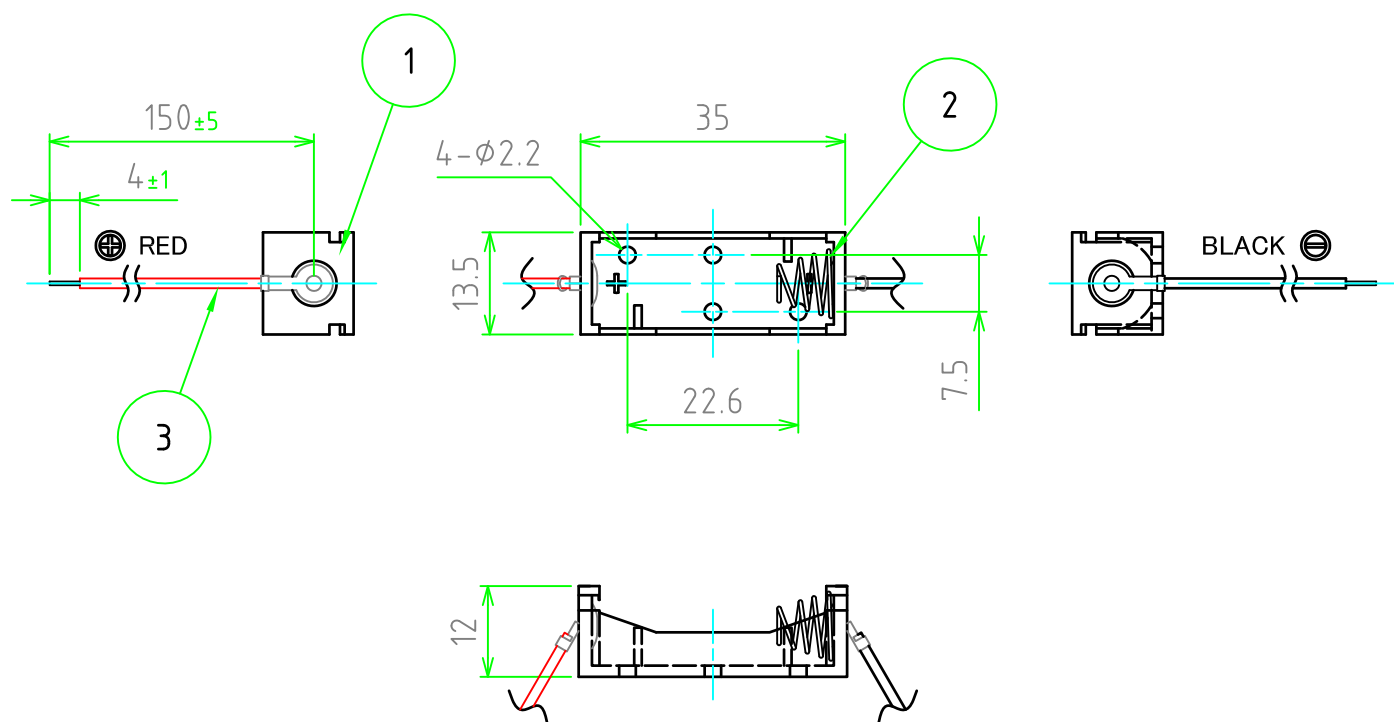

取付穴加工寸法

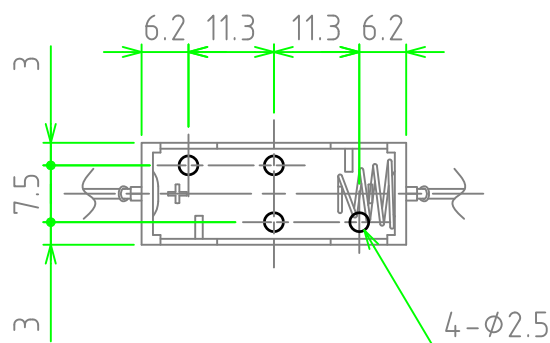

 尺度 1:1 作成日 2012/12/10	品名 MP型リード線付電池ホルダー	株式会社タカチ電機工業		
	型番 MP-5-1N	承認 高地（一）	検図 中根	製図 野村
	図番			