





■ テクニカルデータ ■

適用電池	単二電池 × 4本
使用温度範囲	-10℃ ～ 60℃


構成内容


[文書番号：TY-34]2008.02.08

照番	名称	数量	材質	色・表面処理
1	本体	1	PP	ブラック
2	スプリング/端子	5	鉄線/真鍮	ニッケルメッキ
3	リード線(UL1007 AWG26)	2	PVC+銅線φ1.3(φ0.16×7芯) L=170	レッド/ブラック

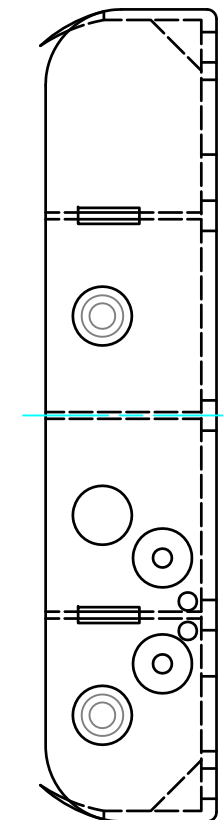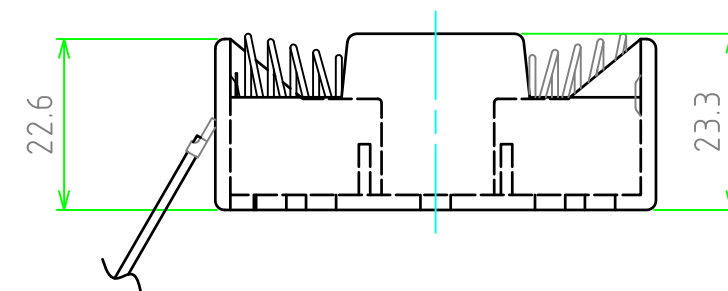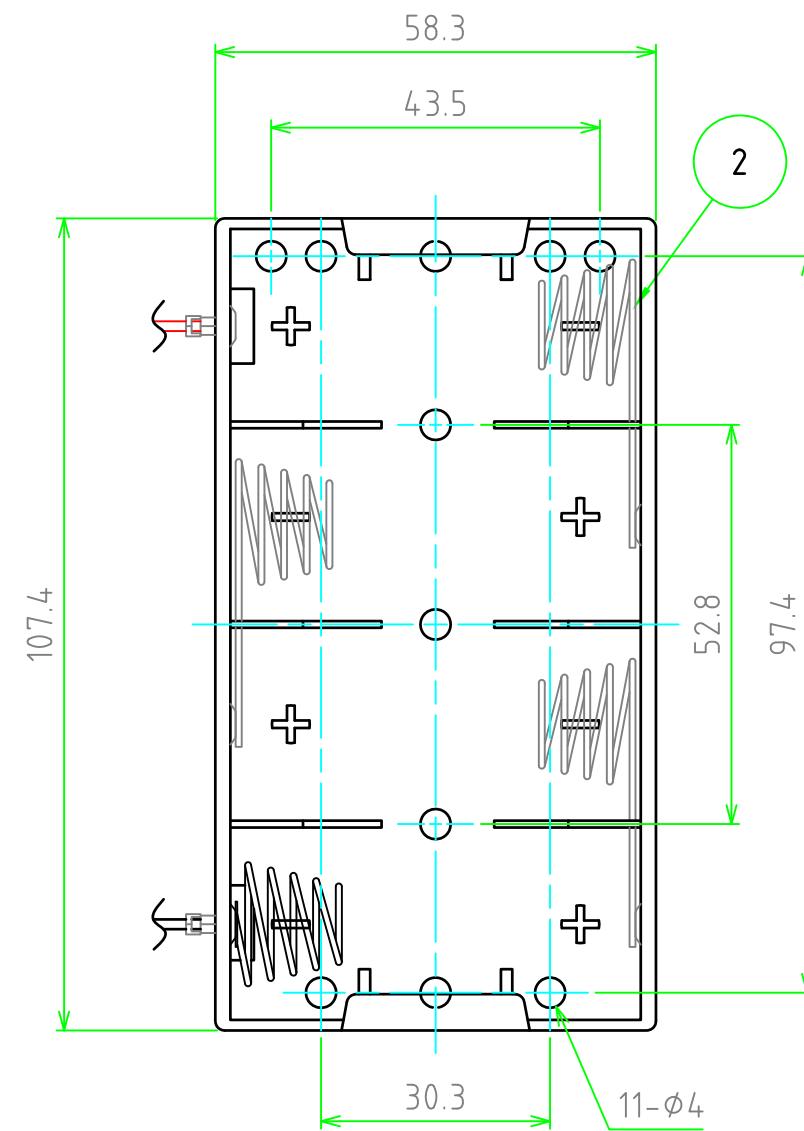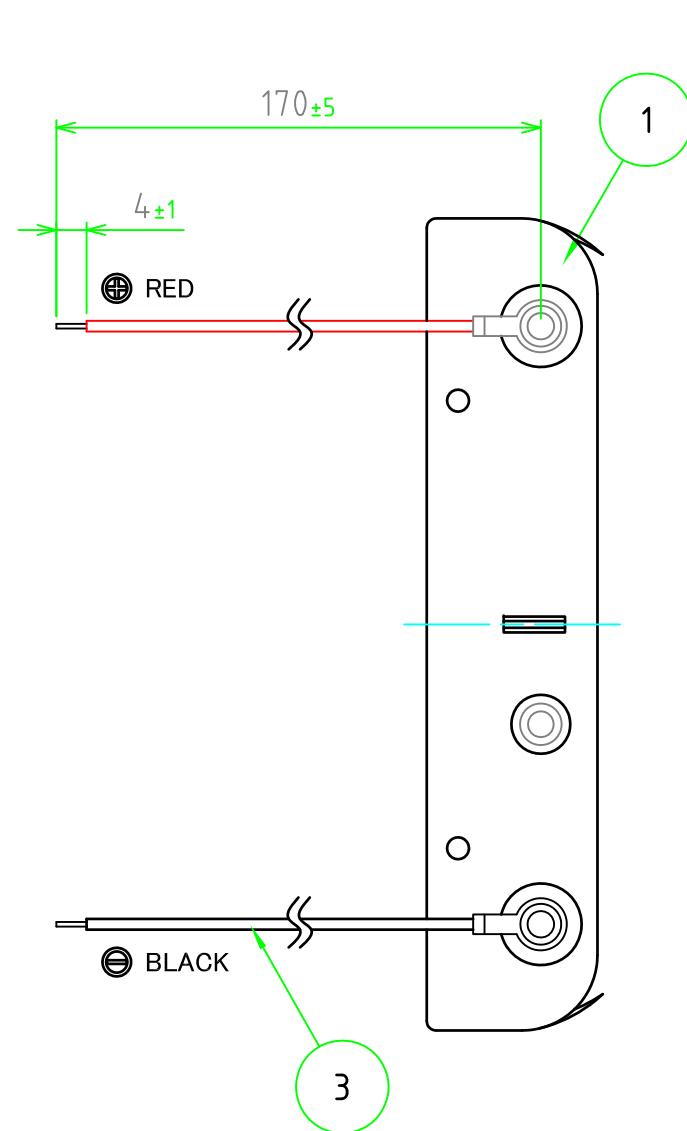

取付穴加工寸法

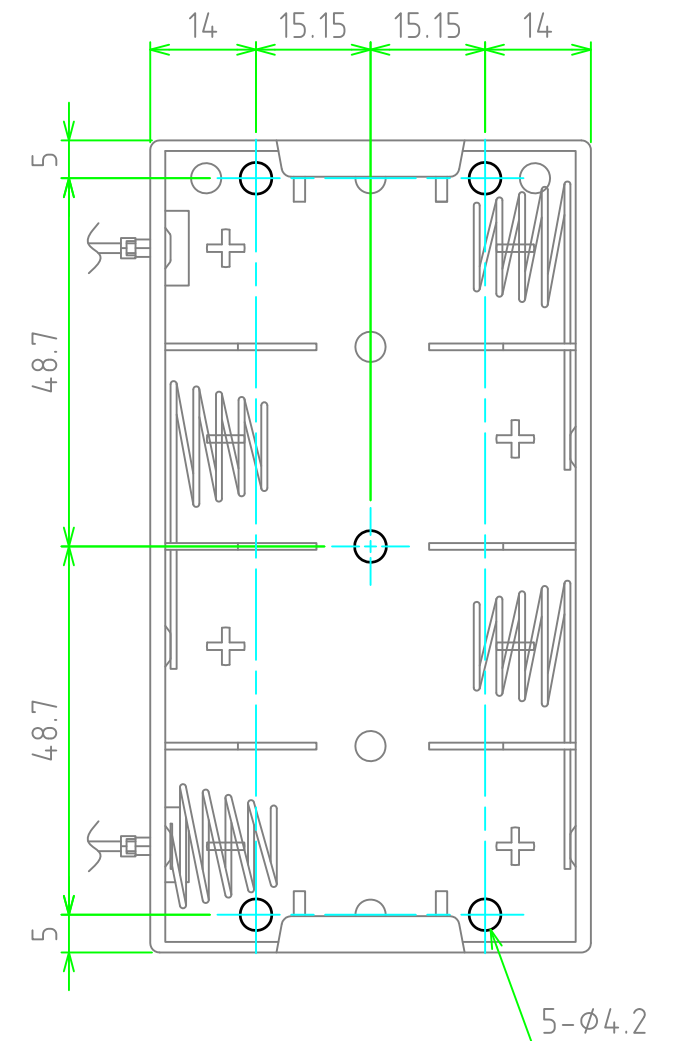

 尺度 1:1 作成日 2012/12/07	品名	株式会社タカチ電機工業		
	型番	承認		
	図番	検図		
		SN型リード線付電池ホルダー	型番	製図
			高地（一）	野村
			中根	