


照番	名称	数量	材質	色・表面処理
1	本体	1	PP	ブラック
2	スプリング/端子	2	鉄線/真鍮	ニッケルメッキ
3	リード線(UL1007 AWG26)	2	PVC+銅線φ1.3(φ0.16×7芯) L=160	レッド/ブラック


■ テクニカルデータ ■

適用電池	単三電池×1本
使用温度範囲	-10℃ ～ 60℃

下穴φ3.4、φ5.9ザグリ 深さ1.6mm

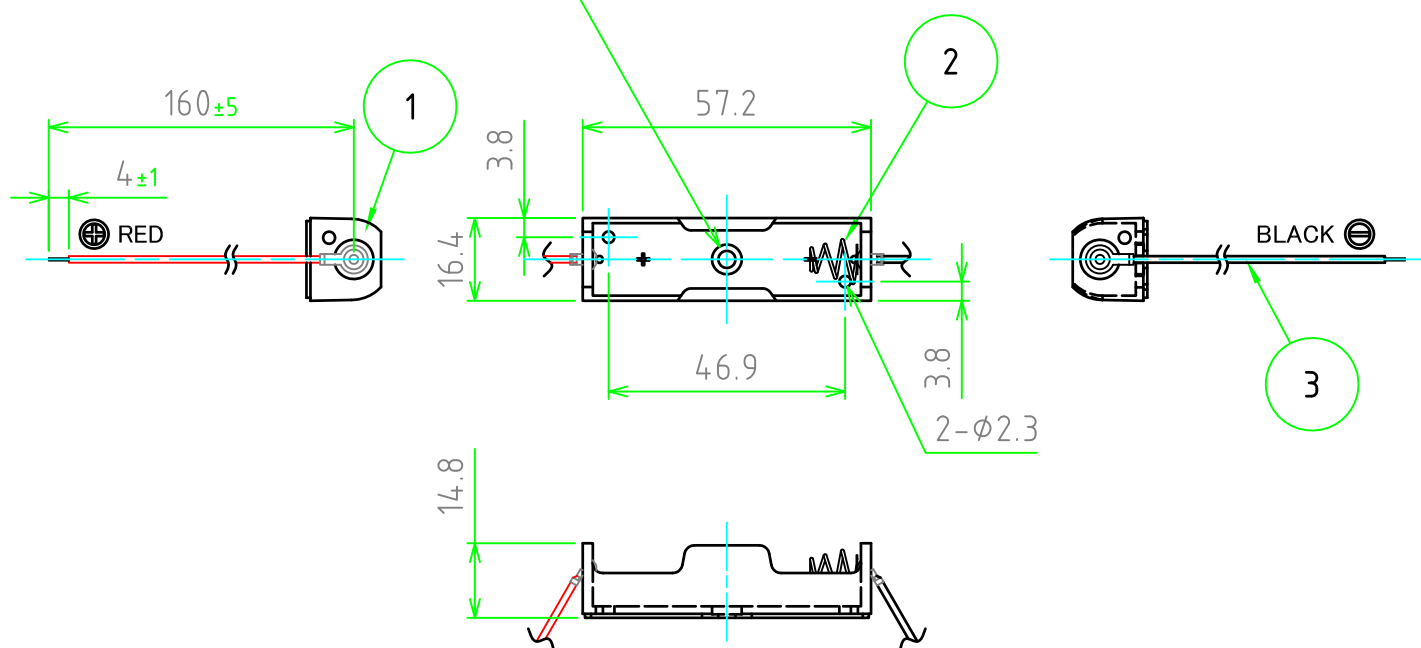

取付穴加工寸法

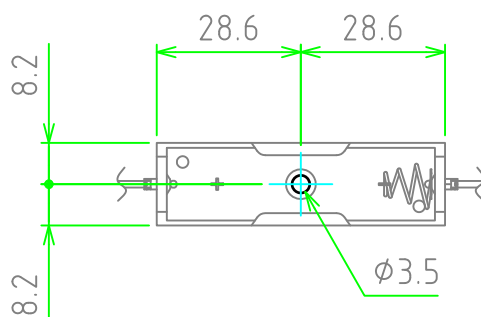

 尺度 1:1.5 作成日 2012/12/07	品名 SN型リード線付電池ホルダー	株式会社タカチ電機工業		
	型番 SN3-1	承認 高地（一）	検図 中根	製図 野村
	図番			